



## ZASTOSOWANIE

Flagowy i klasyczny model kurtyn FERONO. Głównym zadaniem kurtyny powietrznej jest wytworzenie aerodynamicznej bariery ochronnej pomiędzy pomieszczeniami bądź strefami o różnych temperaturach i o dużym natężeniu ruchu. Model ten przeznaczony jest do montażu na wysokości do 3 metrów nad podłogą.

## ZALETY



Podwójna technologia bezpieczeństwa



Bezprzewodowe sterowanie pilotem



Regulowana strumienica




Nowoczesny panel sterowania


## SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model	FK200Z	
Napięcie	V	230
Częstotliwość	Hz	50
Moc wentylatora	W	350
Przepływ powietrza	m <sup>3</sup> /h	3600
Poziom hałasu	dB	61
Waga netto	kg	22,0
Waga brutto	kg	24,0

## WYMIARY KURTYNY

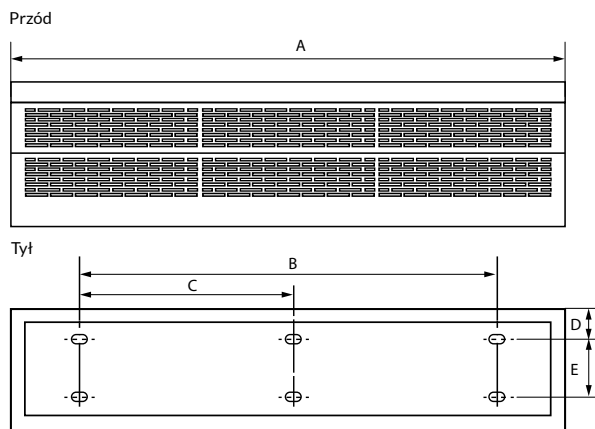

## PRĘDKOŚĆ PRZEPŁYWU POWIETRZA



Model	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)
FK200Z	2000	840	420	50	90	215	180	105